



ZARGES



Aufbau- und Verwendungsanleitung

N° 291263

Professional



www.zarges.de

D

→ Schachteinstieg 47232



Sollten Sie Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft direkt beim Hersteller anfordern (siehe Abschn. 1.2).

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung nicht Teil einer früheren bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält (siehe auch Abschn. 1.4). Diese vertraglichen Gewährleistungsregelungen werden durch die Ausführungen dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung weder erweitert noch beschränkt.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herstellers zulässig. Zuwiderhandlungen, die den o.a. Aussagen widersprechen, verpflichten zum Schadenersatz.



Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES	4
1.1	Einleitung	4
1.2	Hersteller	4
1.3	Gewährleistung	5
1.4	Ausgabedatum	5
1.5	Urheber- und Schutzrechte	5
2	SICHERHEITSBESTIMMUNGEN	6
3	VERWENDUNG	6
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
3.2	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	6
4	MODELLÜBERSICHT	7
4.1	Technische Daten	8
5	AUF- UND ABBAU	8
5.1	Aufbau	8
5.2	Abbau	9
5.3	Zusammenlegen	9
6	VERWENDUNG	9
7	WARTUNG, INSTANDHALTUNG UND WARTUNG	10
7.1	Reinigen der Bauteile	10
7.2	Prüfungen an den Bauteilen	10
7.3	Lagerung	10



1 ALLGEMEINES

1.1 Einleitung

Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung ist nur für die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung beschriebenen Schachteinstieg der Baugruppe 47232 gültig.

Betreiber müssen in eigener Verantwortung:

- für die Einhaltung der örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften Sorge tragen,
- die in der Aufbau- und Verwendungsanleitung aufgeführten Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien usw.) für eine sichere Handhabung beachten,
- sicherstellen, dass die Aufbau- und Verwendungsanleitung dem Betreiberpersonal zur Verfügung steht und die gemachten Angaben wie Hinweise, Warnungen sowie die Sicherheitsbestimmungen in allen Einzelheiten befolgt werden.

1.2 Hersteller

Hersteller der in vorliegender Dokumentation beschriebenen Schachteinstieg ist die

Firma ZARGES GmbH & Co. KG
Abt. Schachttechnik/Steigleitern
Postfach 16 30
82360 Weilheim

Tel.: 08 81/68 71 04
Telefax: 08 81/68 73 72
E-Mail: schachttechnik@zarges.de
Internet: <http://www.zarges.de>



1.3 Gewährleistung

Umfang und Zeitraum der Form der Gewährleistung sind in den Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers fixiert. Für Gewährleistungsansprüche, die sich aus einer mangelhaften Dokumentation ergeben, ist stets die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung maßgebend (siehe Abschn. 1.4). Über die Verkaufs- und Lieferbedingungen hinaus gilt: Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden am Schachteinstieg, die aus einem oder mehreren der nachfolgenden Gründe entstanden sind,

- Unkenntnis oder Nichtbeachtung dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung,
- nicht ausreichend qualifiziertes oder unzureichend unterrichtetes Betreiberpersonal,
- Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen.

Der Betreiber hat in eigener Verantwortung dafür zu sorgen,

- dass die Sicherheitsbestimmungen gem. Abschn. 2 eingehalten werden,
- dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung (siehe Abschn. 3.3.2) sowie fehlerhaftes Aufstellen und ein unzulässiges Betreiben ausgeschlossen sind und
- dass darüber hinaus eine bestimmungsgemäße Verwendung (siehe Abschn. 3.3.1) gewährleistet ist, und dass der Schachteinstieg entsprechend den vertraglich vereinbarten Einsatzbedingungen betrieben wird.

1.4 Ausgabedatum

Das Ausgabedatum der vorliegenden deutschsprachigen Aufbau- und Verwendungsanleitung ist der 14.11.2005.

1.5 Urheber- und Schutzrechte

- Das Urheberrecht dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung verbleibt beim Hersteller.
- Weiter sind alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung.
- Zuwiderhandlungen, die den o. a. Angaben widersprechen, verpflichten zum Schadenersatz!



2 SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Es dürfen nur unbeschädigte und fehlerfreie Originalteile verwendet werden.
2. Beim Aufstellen des Schachteinstiegs sind ggf. weitere Sicherungsmaßnahmen zu treffen (Barken, Pilone).
3. Die absteigende Person muss gegen Absturz gesichert sein.
4. Nach dem Einstieg ist die Sicherheitsleine einzuhängen.

3 VERWENDUNG

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schachteinstieg ist für den Zugang zu Schachtanlagen mit einem Durchmesser von 600 - 800 mm zu verwenden.

3.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schachteinstieg darf nicht als Gerüst oder Kletterhilfe verwendet werden.
Am Schachteinstieg dürfen keine Hebezeuge angebracht werden.



4 MODELLÜBERSICHT

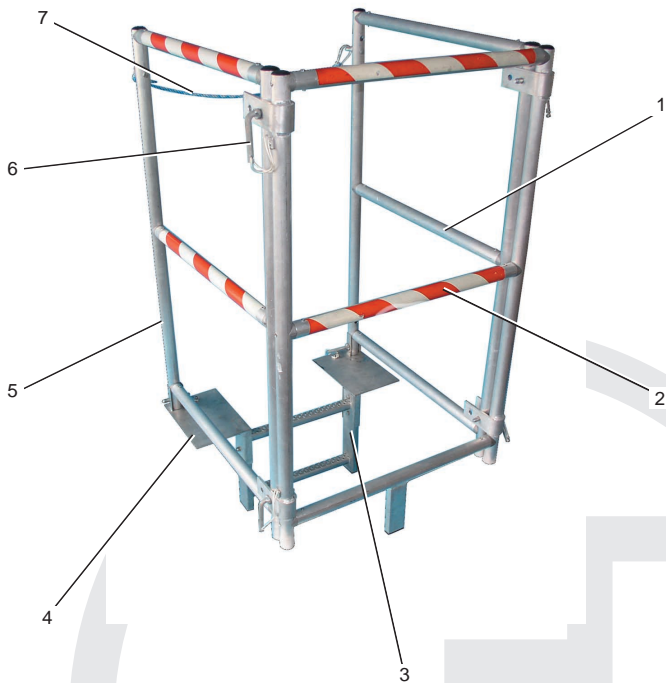


Bild 1 Modellübersicht

- 1 Seitenteil rechts
- 2 Rückseite
- 3 Einstiegssprosse
- 4 Verbindungsblech

- 5 Seitenteil links
- 6 Steckbolzen
- 7 Sicherheitsleine



4.1 Technische Daten

Länge	760 mm
Breite	750 mm
Höhe	1100 mm
Gewicht	ca. 15 kg

Achtung: Der Schachteinstieg darf nur für Schächte mit einem Durchmesser von 600 - 800 mm verwendet werden.

5 AUF- UND ABBAU

5.1 Aufbau

- Verbindungsbleche (1) von außen an die Einstiegssprosse (2) anhalten.
- Schrauben M8 x 45 von der Innenseite der Einstiegssprosse durch die Bohrungen (3) stecken und mit Scheiben 8,5 und selbstsichernden Muttern M8 fixieren.
- Schraubenverbindungen mit 17 Nm anziehen.
- Seitenteile (1) und (8) in die Klammern der Rückseite (4) einführen und mit Steckbolzen (2, 3, 6 und 9) sichern.

HINWEIS Die rot-weiß schraffierten Flächen müssen nach außen zeigen.

- Seitenteile (1) und (8) in die Halbschalen der Verbindungsbleche einführen und mit Steckbolzen (5 und 7) sichern.

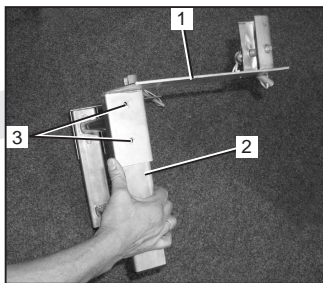


Bild 2 Verbindungsbleche

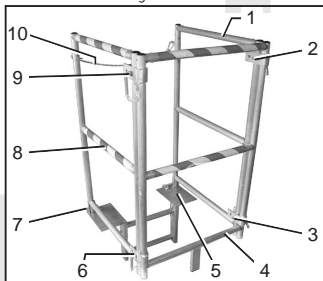


Bild 3 Montage



5.2 Abbau

Der Abbau des Schachteinstieges erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaus.

5.3 Zusammenlegen

Nach dem Abbau sollten Sie den Schachteinstieg zusammenlegen.

- Seitenteile [2 und 3] in die 4 Klammern der Rückseite [1] einführen und mit Steckbolzen [4] sichern.




Bild 4 Zusammenlegen

6 VERWENDUNG

- Schachtabdeckung entfernen.
- Schachteinstieg so in den Schacht einführen, dass die Einstiegssprosse [1] über den Steigeisen, bzw. Steigkästen steht.

Achtung: Schachteinstieg nur betreten, wenn er eine feste Auflage mit dem Schachtring hat.

- Sicherheitsleine [2] aushängen.
- Rückwärts die Verbindungsbleche betreten und die Einstiegssprosse hinab steigen.
- Sicherheitsleine [2] einhängen.




Bild 5 Verwendung



7 WARTUNG, INSTANDHALTUNG UND LAGERUNG

7.1 Reinigen der Bauteile

Das Reinigen kann mit Wasser und einem Zusatz von handelsüblichem Reinigungsmittel erfolgen. Bei Verschmutzung durch Farbe kann diese mit Terpentin entfernt werden.

ACHTUNG Reinigungsmittel dürfen nicht ins Erdreich gelangen, gebrauchte Reinigungsflüssigkeiten müssen gem. den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.

7.2 Prüfungen an den Bauteilen

- Auf Verformung, Quetschung und Rißbildung prüfen, bei Feststellung eines Mangels darf der Schachteinstieg nicht verwendet werden.

7.3 Lagerung

Die Lagerung der Bauteile muß so erfolgen, daß eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Bauteile müssen vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Eine liegende Lagerung ist vorzuziehen.

Während des Transportes an den oder vom Lagerort müssen die Bauteile gegen Verrutschen und Anstoßen sowie Herunterfallen gesichert werden. Beim Verladen dürfen die Bauteile nicht geworfen werden.



RAUM FÜR BEMERKUNGEN



