



ARBEITSBÜHNEN / WORKING PLATFORMS

Kontaktinformationen / Contact information			
Firma/ Company:		Ansprechpartner intern / Contact internal:	
Kontaktperson/ Contact:			
Telefon/ Phone:		Termin/ Deadline:	
Email:		Wunschliefertermin/ Delivery date:	
Maßangaben / Specification			
Plattformhöhe/ Height of platform: mm		
Plattformbreite* / Width of platform*:	<input type="checkbox"/> 600 mm <input type="checkbox"/> 800 mm <input type="checkbox"/> 1.000 mm <input type="checkbox"/> mm	Plattformlänge/ Length of platform: mm
Geländer rechts/ Railing right:	<input type="checkbox"/> fest / fixed <input type="checkbox"/> steckbar / detachable	Stufenbreite/ Width of steps:	<input type="checkbox"/> 600 mm <input type="checkbox"/> 800 mm <input type="checkbox"/> 1.000 mm <input type="checkbox"/> mm
Geländer links/ Railing left:	<input type="checkbox"/> fest / fixed <input type="checkbox"/> steckbar / detachable	Stufentiefe/ Depth of steps:	<input type="checkbox"/> 200 mm <input type="checkbox"/> 250 mm
Geländer stirnseitig/ Railing front:	<input type="checkbox"/> fest / fixed <input type="checkbox"/> steckbar / detachable	Neigung/ Inclination:	<input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 55° <input type="checkbox"/>°
Hinweis / Note:	- ab 1 m senkrechter Höhe, Geländer einseitig erforderlich/ height of fall > 1 m single-sided railing necessary - ab 2 m senkrechter Höhe, Geländer beidseitig erforderlich/ height of fall > 2 m double-sided railing necessary		Hinweis / Note: - Stufentiefe 250 mm erforderlich bei Neigung < 45°/ inclination < 45° depth of steps 250 mm necessary
Max. Ausladung/ Max. length: mm	Rechter Handlauf/ Handrailing right:	<input type="checkbox"/> fest / fixed <input type="checkbox"/> steckbar / detachable <input type="checkbox"/> fest / fixed <input type="checkbox"/> steckbar / detachable
Max. Breite/ Max. width: mm	Linker Handlauf/ Handrailing left:	<input type="checkbox"/> fest / fixed <input type="checkbox"/> steckbar / detachable
Max. Höhe/ Max. height: mm	Hinweis / Note:	- ab 1 m senkrechter Höhe, Handlauf einseitig erforderlich/ height of fall > 1 m handrail single-sided necessary - ab 2 m senkrechter Höhe, Handlauf beidseitig erforderlich/ height of fall > 2 m handrail double-sided necessary
Ausführungen/ Design:	<input type="checkbox"/> Inneneinsatz / Indoor <input type="checkbox"/> fahrbar mit Traversen & Bremsenkrolle Ø 150 mm/ mobile with cross beams & castor wheels with brake Ø 150 mm		<input type="checkbox"/> Außeneinsatz / Outdoor

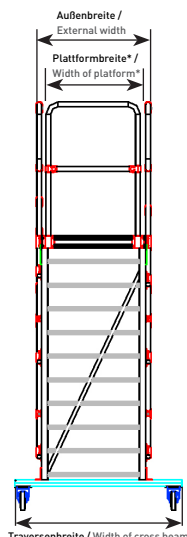

* Außenbreite bei Verwendung von Geländern,
Plattformbreite + zusätzliche 54 mm je Seite
* exterior width use of railing,
width of platform+ additional 54 mm per side

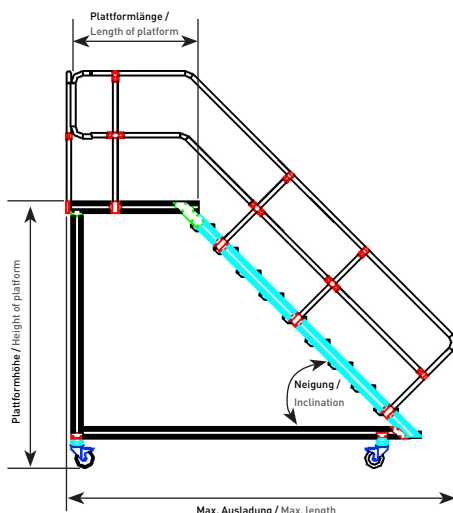