



➔ Senden Sie dieses Formular komplett ausgefüllt direkt an das Fachberaterteam der ZARGES Aluminium Systeme!

_____ Datum

_____ Firma

_____ Kunden-Nr.

_____ Straße/Hausnummer

_____ PLZ/Ort

_____ Vor- und Zuname

_____ E-Mail

_____ Telefonnummer, Durchwahl

_____ Fax

➔ Industrietreppe mit Geländer

Treppen fertigen wir auf Wunsch nach Ihren individuellen Anforderungen. Füllen Sie pro Anfrage ein Formular mit Ihren gewünschten Maßen aus. Sie erhalten umgehend ein detailliertes Angebot.

Belastung je Stufe 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

Gewünschter Einsatz: stationär zum Einhängen Einhängehöhe _____

Stufen-/Plattformbelag: Leichtmetall-Stufen, gerieft (Standard) Leichtmetall-Gitterrost-Stufen
 Stahl-Gitterrost-Stufen Leichtmetall-Lochblech-Stufen
 Stahl-Lochblech-Stufen


Geländerausführung: einseitig rechts einseitig links beidseitig
 starr (Standard) steckbar

Lichte Stufenbreite: 600 mm 800 mm 1000 mm andere Maße auf Anfrage

Senkrechte Höhe: _____

Neigung: 60° 45° falls zwingend erforderlich Sonder-Ausladung: _____

Maschinenanlagen und Besonderheiten etc., die zu beachten sind, bitte in die Skizze eintragen und bemaßen.

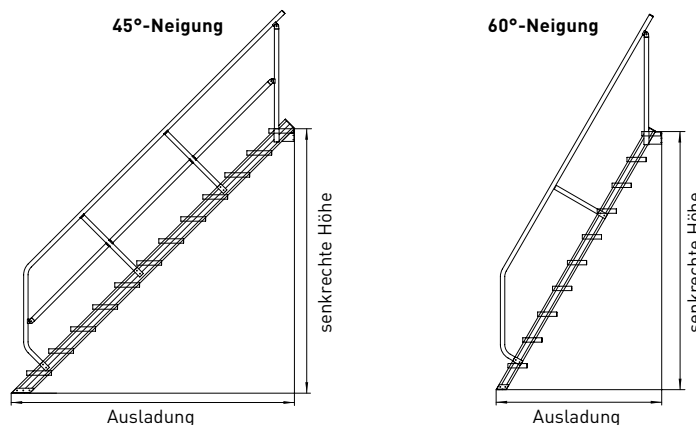

➔ **Hinweis:** Bei 45°-Neigung ist ab 4000 mm Höhe eine Zwischenplattform erforderlich (EN ISO 14 122). Zusatzpreis auf Anfrage.
 Bei 60°-Neigung ist ab 3000 mm Höhe eine Zwischenplattform erforderlich. Zusatzpreis auf Anfrage. Nach DIN EN ISO 14 122-3 ist bei 60°-Neigung ein zweiter Handlauf vorgeschrieben.